# エースプレート　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第2号
[は]対応
（財）日本住宅・木材技術センター
Zマークかど金物（CP・T）同等認定品

## エースプレート

許容引張耐力（Ta）：5.07kN ※1※2

※1）本製品は同等認定品のため、認定対象製品かど金物（CP・T）と同じ耐力です。

※2）（財）日本住宅・木材技術センター「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」表 20 より引用。

## 用　途

■柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

## 特　長

■かど金物に比べ釘が少数で接合できます。
■エンボス加工により釘頭が表面より出っ張りません。

## 接合具

■リングネイル（FRN-55）×6本

## 施工方法

①本体の山形の方が柱側で裾の方が横架材側になります。
②本体に印した接合線と木材の接合部を一致させ、三方の爪で仮止めします。
③付属の釘で接合します。
④使用枚数は通常一箇所当り1枚を片面に取付けます。

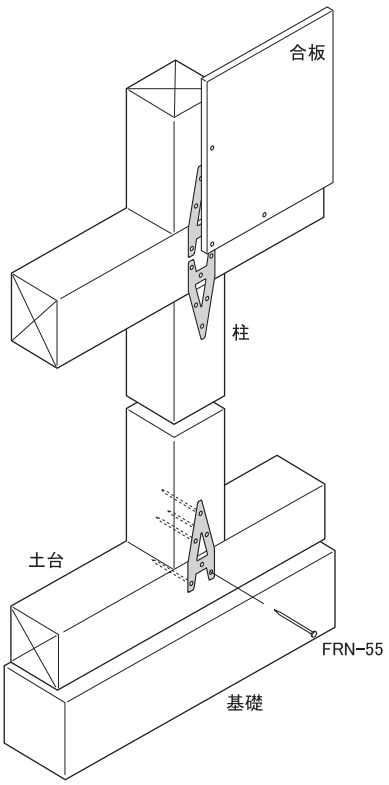


## 注意事項

■ 必ず付属の専用リングネイルで接合してください。
※リングネイルの本数を減らしたり、専用リングネイル以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
■ ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ リングネイルを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理を行う場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。


KANESHIN 株式会社カネシン

本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077


K20120406A